

# Détails sur le produit

2674114

REMA DSR/DSS-UP anneaux articulés

- Caractéristiques**
- Nouveau modèle (UP) = CMU plus élevée
  - Rotation: 360°
  - Articulation: 180°
  - Auto-alignement (tourne sous charge)
  - Protection anti-corrosion
  - Coefficient de sécurité: 4 : 1 & 5 : 1
  - Selon EN 1677-1

- Sur demande**
- Autres filetages ou longueurs de tige sont possibles
  - Ressort de maintien
  - Renforcement du point faible à 90° (centrage)
  - Système de suivi des données par transmission radio
  - Homologation pour l'arrimage
  - Rondelle adhésive pour protéger la surface (uniquement DSR)


**Norm:**  
EN1677, ASME-B30,26

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| No.article      | 2674114           |
| EAN             | 8717365012075     |
| Type            | DSR-UP M14/1400KG |
| CMU(kg)         | 1.400             |
| A(mm)           | 45                |
| B(mm)           | 40                |
| C(mm)           | 45                |
| D(mm)           | 53                |
| E(mm)           | 38                |
| F(mm)           | 17                |
| G(mm)           | 76                |
| L(mm)           | 23                |
| SWI(mm)         | 8                 |
| SW(mm)          | 20                |
| Poids(kg/pce/m) | 0.90              |

# Détails sur le produit

2674114

REMA DSR/DSS-UP anneaux articulés

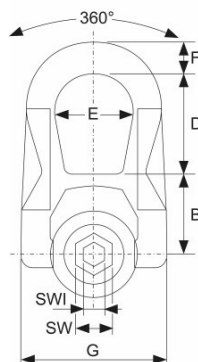

DSR-up

