

Détails sur le produit

2674116

REMA DSR/DSS-UP anneaux articulés

- Caractéristiques**
- Nouveau modèle (UP) = CMU plus élevée
 - Rotation: 360°
 - Articulation: 180°
 - Auto-alignement (tourne sous charge)
 - Protection anti-corrosion
 - Coefficient de sécurité: 4 : 1 & 5 : 1
 - Selon EN 1677-1

- Sur demande**
- Autres filetages ou longueurs de tige sont possibles
 - Ressort de maintien
 - Renforcement du point faible à 90° (centrage)
 - Système de suivi des données par transmission radio
 - Homologation pour l'arrimage
 - Rondelle adhésive pour protéger la surface (uniquement DSR)


Norm:
EN1677, ASME-B30,26

No.article	2674116
EAN	8717365012082
Type	DSR-UP M16/2000KG
CMU(kg)	2.000
A(mm)	45
B(mm)	40
C(mm)	45
D(mm)	53
E(mm)	38
F(mm)	17
G(mm)	76
L(mm)	27
SWI(mm)	8
SW(mm)	20
Poids(kg/pce/m)	0.90

Détails sur le produit

2674116

REMA DSR/DSS-UP anneaux articulés

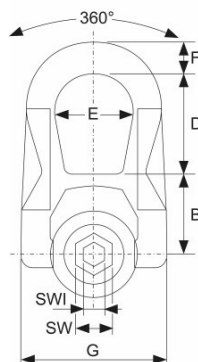

DSR-up

