

Détails sur le produit

2674122

REMA DSR/DSS-UP anneaux articulés

Caractéristiques

- Nouveau modèle (UP) = CMU plus élevée
- Rotation: 360°
- Articulation: 180°
- Auto-alignement (tourne sous charge)
- Protection anti-corrosion
- Coefficient de sécurité: 4 : 1 & 5 : 1
- Selon EN 1677-1

Sur demande

- Autres filetages ou longueurs de tige sont possibles
- Ressort de maintien
- Renforcement du point faible à 90° (centrage)
- Système de suivi des données par transmission radio
- Homologation pour l'arrimage
- Rondelle adhésive pour protéger la surface (uniquement DSR)


Norm:
EN1677, ASME-B30,26

No.article	2674122
EAN	8717365012112
Type	DSR-UP M22/3500KG
CMU(kg)	3.500
A(mm)	62
B(mm)	55
C(mm)	60
D(mm)	83
E(mm)	55
F(mm)	25
G(mm)	115
L(mm)	33
SWI(mm)	14
SW(mm)	24
Poids(kg/pce/m)	2.60

Détails sur le produit

2674122

REMA DSR/DSS-UP anneaux articulés

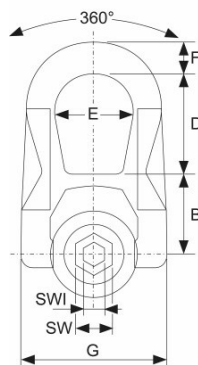

DSR-up

