

Détails sur le produit

2674136

REMA DSR/DSS-UP anneaux articulés

- Caractéristiques**
- Nouveau modèle (UP) = CMU plus élevée
 - Rotation: 360°
 - Articulation: 180°
 - Auto-alignement (tourne sous charge)
 - Protection anti-corrosion
 - Coefficient de sécurité: 4 : 1 & 5 : 1
 - Selon EN 1677-1

- Sur demande**
- Autres filetages ou longueurs de tige sont possibles
 - Ressort de maintien
 - Renforcement du point faible à 90° (centrage)
 - Système de suivi des données par transmission radio
 - Homologation pour l'arrimage
 - Rondelle adhésive pour protéger la surface (uniquement DSR)


Norm:
EN1677, ASME-B30,26

No.article	2674136
EAN	8717365177484
Type	DSR-UP M36/8000KG
CMU(kg)	8.000
A(mm)	80
B(mm)	77
C(mm)	78
D(mm)	98
E(mm)	71
F(mm)	26
G(mm)	141
L(mm)	54
SWI(mm)	14
SW(mm)	30
Poids(kg/pce/m)	5.40

Détails sur le produit

2674136

REMA DSR/DSS-UP anneaux articulés

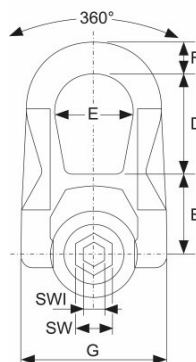

DSR-up

