





Dynamomètre




SG.0.CS

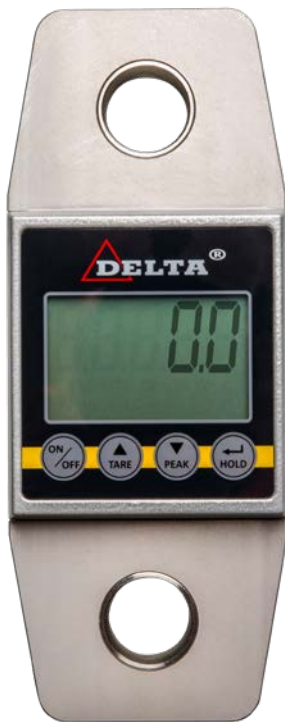

SG.0.CS.RC

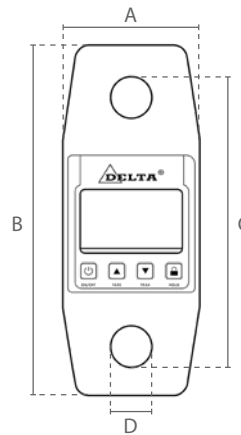

3 - 10 ton

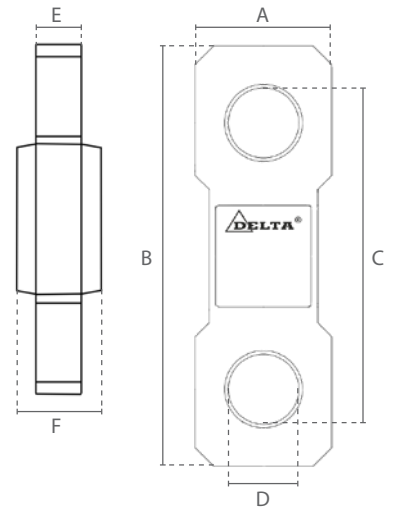

20 - 50 ton

Caractéristiques

- » Conception compacte avec affichage éclairé et zone de chargement renforcée.
- » Avec alarme de surcharge.
- » Alimentation SG.0.CS.RC (échelle): Batterie au lithium rechargeable.
La capacité de 3000 mAh (26 heures de fonctionnement).
- » Alimentation SG.0.CS.RC (expéditeur): Batterie au lithium rechargeable.
- » Alimentation SG.0.CS: 3x piles AA (non inclus).
- » Livré avec rapport d'étalonnage.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.



3 - 10 ton

Spécifications							
Code de l'article		Capacité	Charge minimale	Sensibilité	Poids net	avec étui	Manille appropriée
avec télécommande	sans télécommande	ton	kg	kg	kg	kg	DELTALOCK [®] ton
SG.0.CS.03.RC	SG.0.CS.03	3,000	18	1	1,7	3,3	4,750
SG.0.CS.05.RC	SG.0.CS.05	5,000	30	2	3,4	4,9	6,500
SG.0.CS.10.RC	SG.0.CS.10	10,000	50	5	6,8	8,3	12,000
SG.0.CS.20.RC	-	20,000	200	10	12,8	-	25,000
SG.0.CS.30.RC	-	30,000	200	10	15,4	-	35,000
SG.0.CS.50.RC	-	50,000	400	20	39,5	-	55,000

Spécifications	
Précision	< ± 0.1%
Protection du boîtier	IP 54
Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Portée espace libre	50 m

Dimensions (mm)						
Capacité	A	B	C	D	E	F
3,000	87	231	181	23	30	58
5,000	87	231	189	29	30	58
10,000	87	281	223	36	48	74
20,000	116	360	288	60	60	-
30,000	126	366	292	60	62	-
50,000	180	500	392	72	70	-