

## Dynamomètre type DSD04



Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d'étalonnage.

### Caractéristiques


- Carter en aluminium anodisée
- Classe de protection électrique: IP65
- Test d'essai à 200%:
- Coefficient de sécurité: 5 : 1
- Indication en cas de surcharge sur l'écran (110%)
- Menu facile à utiliser grâce aux touches et mode d'emploi
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 17 mm)
- Alimentation: pile standard de 9V (Alcaline)
- L'autonomie de la pile : ±100 heures
- Unités de mesure : kg - t - ton - lbs - daN - kN
- Affichage précis de la valeur (0,15% marge d'erreur)
- Température d'opération de -10°C à +55°C
- Filtre de stabilisation numérique afin de diminuer les oscillations de la charge

### Fonctions

- ON/OFF pour allumer et arrêter le dynamomètre
- TARE: remettre une valeur à zéro
- PEAK: enregistrer la valeur maximale obtenue
- HOLD: bloquer la valeur affichée
- Remise à zéro automatique au branchement
- Arrêt automatique après 20min de non-utilisation (réglable)
- Sélection de l'unité de mesure désirée

### Option

- Manille lyre à visser pour les modèles de 10T et 20T

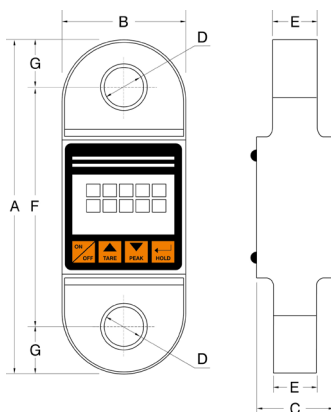

Type	CMU (kg)	Resolution (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Manille lyre (t)	Poids (kg)	No.article
DSD04-1.25	1250	0.5	190	85	54	16	16	142	25	1,50 incl.	0.70	1508000
DSD04-2.5	2500	1	215	85	54	21	25	159	28	3,25 incl.	1.35	1508001
DSD04-5.0	5000	2	232	85	54	27	32	168	32	6.50 incl.	1.85	1508003
DSD04-10.0	10000	5	315	100	59	39	49	203	56	12.00 excl.	3.60	1508005
DSD04-20.0	20000	10	350	126	70	55	70	210	70	25.00 excl.	7.00	1508007