SBA

Benne autobasculante 300 à 3000 litres

LES + PRODUITS

- Le basculement automatique se fait par une plaque de pression sur le devant des passages de fourches. Il peut aussi se faire par une opération manuelle de déverrouillage par câble qui peut être réalisée directement du chariot élévateur
- Excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé
- Tôles assemblées en soudure continue
- Fourreaux de fourches de 230 x 100 mm RAL 2002
- L'excellente répartition des masses des bennes SBA Séries en fait l'un des produits les plus stables du marché
- Grâce à leur châssis correspondant au standard européen, les bennes SBA Séries peuvent être véhiculées à l'aide d'un chariot élévateur
- Livrée avec chaîne de sécurité

Déplacement manuel
avec transpalette jusqu'à 1600 l

VIDEO



Déclenchement manuel
ou réalisé directement
du chariot élévateur à l'aide
d'une chaîne ou d'un câble

Dimensions intérieures des fourreaux
de SBA300 à SBA1600

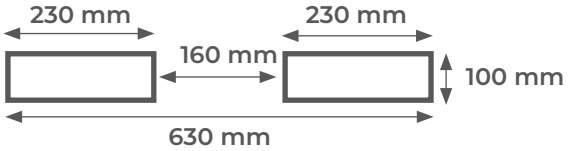

Dimensions intérieures des fourreaux
de SBA2000 à SBA3000

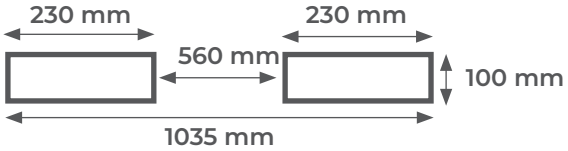

OPTIONS

- Roues nylon, PU ou caoutchouc
- Verrouillage des fourches
- Châssis de surélévation
- Chaîne de déblocage
- Couvercle

Modèle		SBA300	SBA600	SBA900	SBA1100	SBA1600	SBA2000	SBA2500	SBA3000
Volume	*l*	300	600	900	1100	1600	2000	2500	3000
Longueur	*mm*	1235	1525	1525	1700	2073	2073	2073	2073
Largeur	*mm*	840	865	1215	1215	1066	1316	1566	1866
Hauteur	*mm*	750	870	870	1045	1248	1248	1248	1248
Charge admissible	*mm*	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Epaisseur tôle	*mm*	20 / 10ème	20 / 10ème	25 / 10ème	25 / 10ème	30 / 10ème	30 / 10ème	30 / 10ème	30 / 10ème
Poids net	*kg*	80	101	122	157	205	253	288	321

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du matériel.