MANIBOX GR 1000 kg - modèle avec châssis peint

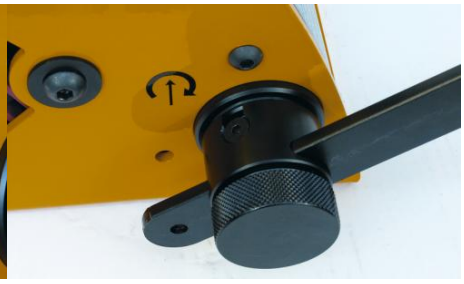

Treuil manuel à engrenages 1000 kg, modèle avec châssis peint.
Utilisation :
- Opérations de levage ou traction/halage
- Position à plat
- Industrie
- Salles de spectacle : décors de théâtre
- Traitement des eaux, retenues d'eaux
- Salles de sport
- Suspension de lustres...
Fabrication française. Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Conçu selon la norme NF EN 13157.

Qualités techniques

- Pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse.
- Ressort de cliquet en inox.
- Engrenages droits usinés.
- Frein automatique en matériaux composites.
- Système de réduction entièrement protégé par capot métallique ou plastique, assurant une parfaite sécurité.
- Tambour débrayable à vide uniquement, associé à un système interdisant l'enroulement du câble à l'envers (ensemble breveté).
- Ensemble manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante. Le bras de cette manivelle est réglable afin de minimiser les efforts suivant les charges.
- Bouton de réglage de la manivelle imperdable.
- Finition : châssis peint.

Caractéristiques techniques du MANIBOX GR 1000 kg - modèle avec châssis peint

Force 1ère couche kg	1450
Force couche supérieure kg	100
Nb de couches	4
Câble cap. 1ère couche m	5,5
Câble cap. maxi. m	30
Câble Ø mm	9
Levée par tour de manivelle mm	16
Effort maxi. à la manivelle kg	14,5
Poids (sans câble) kg	44

Dimensions

A mm	410
B mm	485
C mm	305
D mm	300
E mm	340
F mm	370
G mm	-
K mm	236
S mm	-
T mm	-

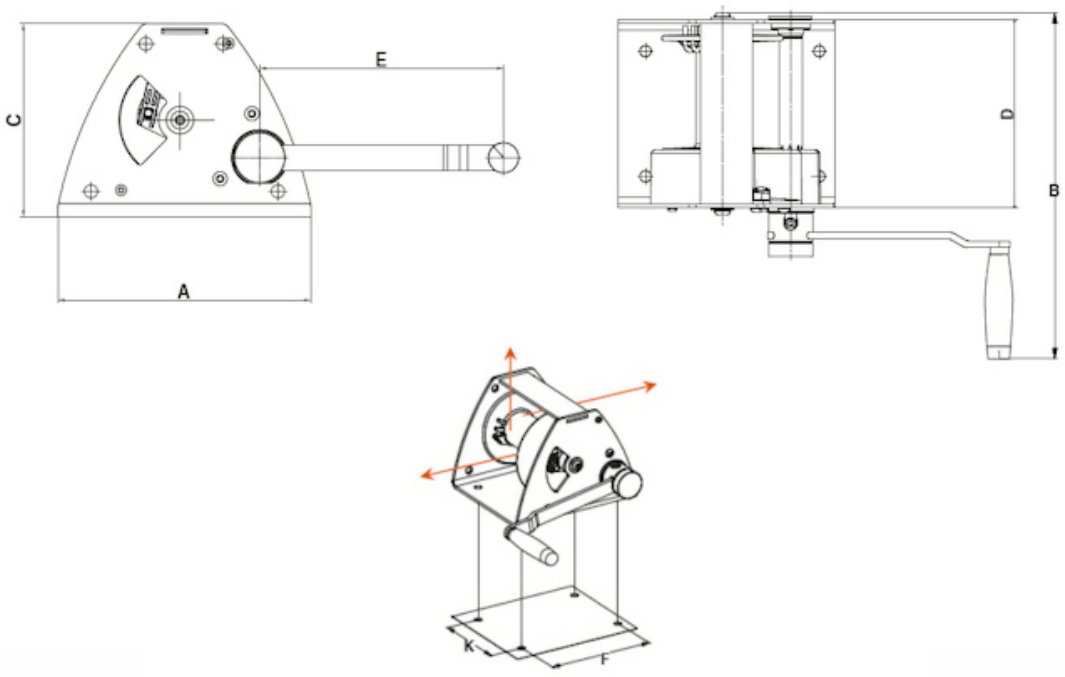

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	GR300MANIBOX	GR530PREM	GR500MANIBOX	GR750PREM	**GR1000MANIBOX**
Force 1ère couche kg	500	530	750	750	**1450**
Force couche supérieure kg	300	530	500	750	**100**
Nb de couches	6	1	4	1	**4**
Câble cap. 1ère couche m	4	4	3	3	**5,5**
Câble cap. maxi. m	38	4	18	3	**30**
Câble Ø mm	5	6	7	7	**9**
Levée par tour de manivelle mm	30,5	30,5	31,5	31,5	**16**
Effort maxi. à la manivelle kg	12,5	12,5	12,5	19	**14,5**
Poids (sans câble) kg	15	15	15	15	**44**

Références	GR1450PREM	GR2000MANIBOX	GR2750PREM
Force 1ère couche kg	1450	2750	2750
Force couche supérieure kg	1450	2000	2750
Nb de couches	1	3	1
Câble cap. 1ère couche m	5	6	6
Câble cap. maxi. m	5	25	6
Câble Ø mm	10	13	13
Levée par tour de manivelle mm	16	9,5	9,5
Effort maxi. à la manivelle kg	14,5	16,5	16,5
Poids (sans câble) kg	44	83	83