



SCH



Grue d'atelier porte-à-faux manuelle 550 et 750 kg

LES + PRODUITS

- Capacité jusqu'à 750 kg
- Le porte-à-faux permet d'approcher la charge sans être gêné au sol par le châssis
- Construction robuste et pratique
- Crochet orientable 360°
- Equipée de fourreaux avec des fourches lui permettant d'être déplacée
- Pompe à levée rapide double action
- Livrée avec son contrepoids

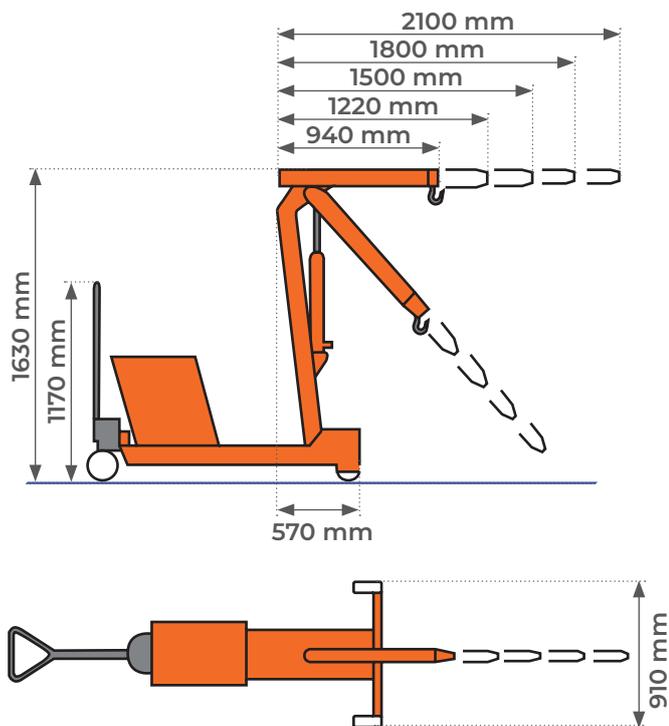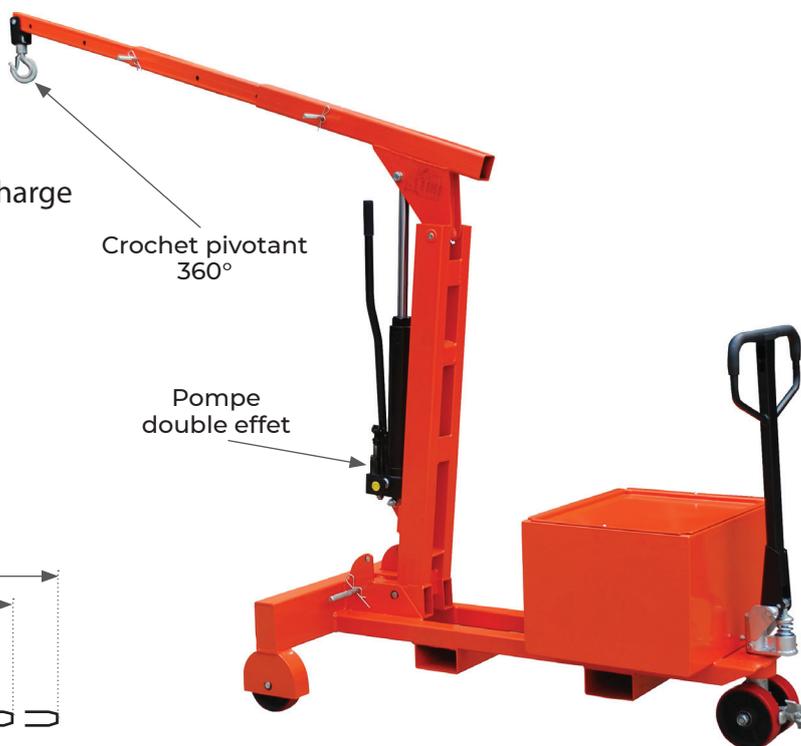

Modèle		SCH05	SCH075
Capacité	kg	550	750
Dimensions hors tout (Lxlxh)	mm	2400 x 910 x 1630	2400 x 910 x 1630
Capacité maxi déport flèche = 925	kg	550	750
Capacité maxi déport flèche = 1210	kg	450	500
Capacité maxi déport flèche = 1500	kg	350	380
Capacité maxi déport flèche = 1800	kg	250	260
Capacité maxi déport flèche = 2080	kg	150	200
Pompe hydraulique	kg	double action 1000 kg	double action 1000 kg
Déport flèche mini / maxi	mm	930 / 2080	930 / 2080
Hauteur maxi avec bras télescopique déployé	mm	2750	2750
Dimensions emballage (Lxlxh)	mm	2400 x 1900 x 1700	2400 x 1900 x 1700
Roues polyuréthane	mm	Ø 180	Ø 180
Poids de la grue sans / avec contrepoids	kg	180 / 470	180 / 520
Poids net (contrepoids inclus)	kg	520	520

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du matériel.