



Industrie-Qualität

Reliable quality

Haute qualité de fabrication



Kompaktes, stabiles Stahlblechgehäuse

Compact, rigid steel housing

Construction compacte et robuste avec carter en acier



Verzinkte RUD Lastkette nach EN 818-7 T

Zinc plated RUD load chain acc. to EN 818-7 T

Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7 T



Verstärkte Hakensicherung bei Aufhänge- und Lasthaken

Reinforced safety catch of suspension and load hook

Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge



Hochwertiger Korrosionsschutz der unlackierten Teile

Corrosion protection of components not painted

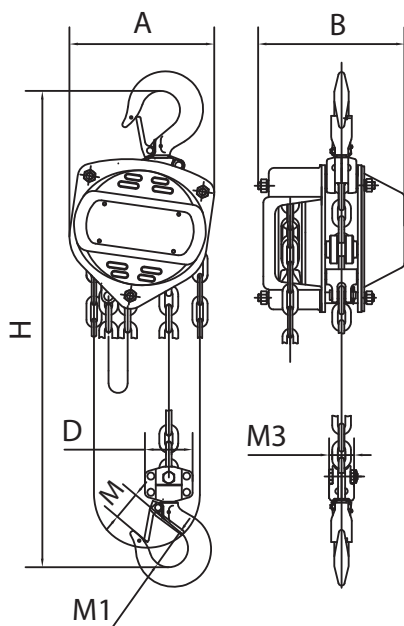
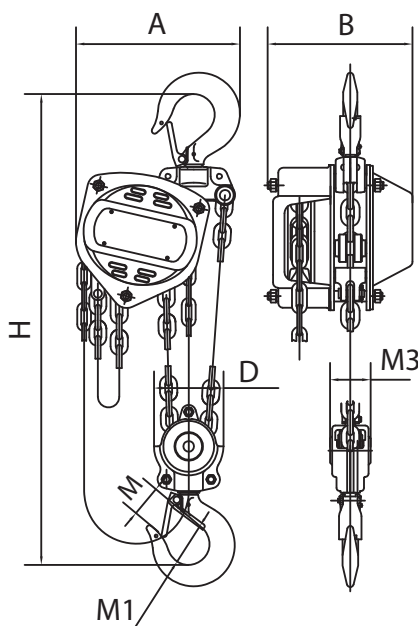
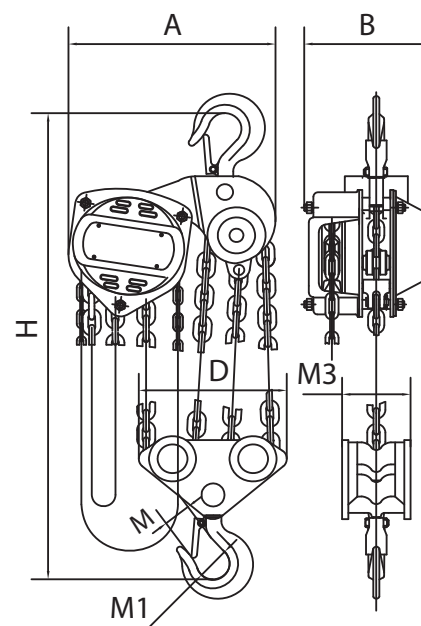
Traitement anticorrosion des pièces non peintes



Tragfähigkeit/ Kettenstränge	Lastkette	Handkette	Hub nach 30 m Handkette	Handkraft bei Nennlast	Gewicht Weight Poids	
Capacity/ Chain falls	Load chain	Hand chain	Lift at 30 m hand chain	Hand chain pull	bei 3 m Aufhängenhöhe at 3 m suspension height	je m Mehrhub per m add. lift
Capacité/ Brins de chaîne	Chaîne de charge	Chaîne de ma- nœuvre	Levage par déroulement de 30 m de chaîne de manoeuvre	Effort à la chaîne de manoeuvre	pour 3 m de hauteur de suspension	par m add. de levage
kg	mm	mm	mm	ca./ approx./env daN	ca. kg approx. kg env. kg	ca. kg approx. kg env. kg
250 / 1	4 x 12	3 x 15	1884	19	4,4	0,8
500 / 1	5 x 15	5 x 25	921	26	8	1,5
1000 / 1	6 x 18		561	27	11	1,7
1500 / 1	8 x 24		522	37	17	2,3
2000 / 1	8 x 24		423	41	17	2,3
3000 / 2	8 x 24		261	39	23	3,7
5000 / 2	10 x 30		168	40	37	5,3
10000 / 4	10 x 30		84	43	99	9,6




**Stirnradflaschenzug/ Spur Gear Hoist/
Palan manuel à engrenage droit**
ISO 9001
certified company

PROFESSIONAL LINE

500 - 2000 kg

3000 + 5000 kg

10000 kg

Tragfähigkeit/Kettenstränge Capacity/Chain falls Capacité/ Brins de chaîne kg	Hauptabmessungen in mm						
	Main dimensions in mm						
	Dimensions principales en mm						
	A	B	D	M	M1	M3	H
250 / 1	106	102	30	21	32	21	250
500 / 1	120	124	55	25	32	25	275
1000 / 1	145	132	62	33	39	30	342
1500 / 1	165	150	68	32	39	36	378
2000 / 1	178	155	68	37	46	37	403
3000 / 2	212	149	100	42	51	56	510
5000 / 2	310	178	130	51	58	75	615
10000 / 4	365	180	260	64	85	98	760

